


吊下・電磁振動機 疎充填力サ密度測定器

MVD-86形

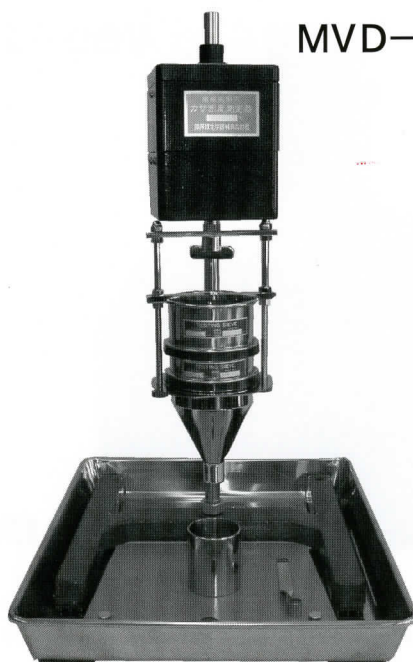

カサ比重測定器は JIS 規格の試験方法に十数種規定され、各業種に広く使用されております。本器は JIS 規格に規定されていない数多い試料に適応する疎充填カサ密度測定器（カサ比重）です。

吊下形電磁振動部本体により試料槽を振動させ、サンプルを分散、落下投入いたしますので、付着、凝集性のある試料から流動性のよい試料まで広範囲に測定することができます。試料により振動の強さを可変でき、試料槽の目開きも JIS 規格のふると同様の目開があります。又スタンドのハンドルを廻すことにより振動部本体を簡単に上下移動でき、試料容器と投入ロート排出口の距離を任意に設定できますので精度良い測定が行なえます。

仕 様

本体電磁振動部……100V 35VA 50/60Hz（御指定） 振動調節 無段可変 加速度 0.5～5G
 試料槽……上部 500 μ m 約 150ml, 試料槽 下部 500 μ m 50ml
 試料容器……100ml（内 48mm ϕ 深さ 55.5mm）
 吊下用架台, ロート, 測定用水平台, すり切りヘラ, ステンレスバット, ブラシ
 スタンド……ラック・ピニオン上下移動式
 寸法……巾 360mm×奥行 420mm×高さ 560mm 重量 15kg

◎ 改良のため、お断りなく仕様を変更することがありますので、ご了承ください。

21.8. 1,000 (S)

筒井理化学器械株式会社

〒110-0003 東京都台東区根岸 1-1-31
 ☎ 03(3845)2011(代) FAX 03(3842)5852
 E-mail: tsutsui@ff.ij4u.or.jp
 URL <http://www.e-tsutsui.com>

特約店